


ECLISSE Ewoluto® Scorrevole | ECLISSE Ewoluto® Scorrevole Estensione

CONTROTELAIO PER UNA O DUE PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA CON STIPITI CHE PERMETTE IL FISSAGGIO DI CARICHI



VERSIONE PER INTONACO

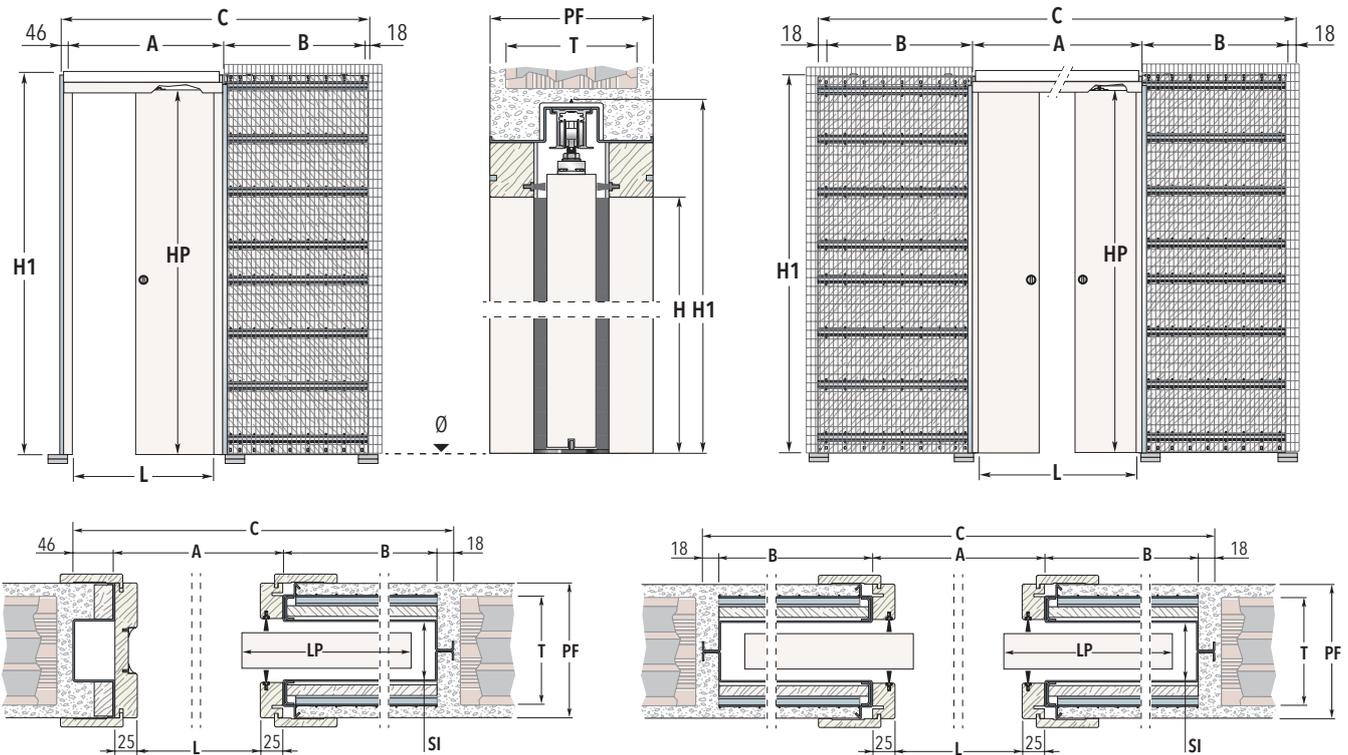

| Distance (mm) | Traditional Anchor (kg) | Chemical Anchor (kg) |
|---------------|-------------------------|----------------------|
| 100 | 180 | 360* |
| 200 | 90 | 180* |
| 300 | 60 | 120* |
| 400 | 45 | 90* |
| 500 | 36 | 72* |
| 600 | 30 | 60* |

La portata di una mensola (ancoraggio due punti) varia in relazione alla tipologia di tasselli utilizzati e alla distanza tra la parete muraria e l'estremità del pensile. L'impiego di tasselli tradizionali ad espansione assicura una portata compresa tra 30 kg (a 600 mm dalla parete) e 180 kg (a ridosso del muro). Un ancoraggio di tipo chimico (*) ha una tenuta maggiore: 60 kg a 600 mm di distanza dalla parete e 360 kg a ridosso del muro. Si ricorda che la portata massima di un maniglione fissato con tassello chimico (quattro punti di ancoraggio) è di 100 kg a 600 mm di distanza dalla parete. I valori riportati in figura sono indicazioni prudenziali. Il personale tecnico può modificare i valori delle portate in relazione alle esigenze e ai tipi di installazione. ECLISSE S.r.l. rimanda, per applicazioni diverse o particolarmente critiche, alla consulenza diretta di un tecnico.

| LEGENDA | | | | | |
|---------|-------------------------------|----|------------------------------|----|--------------------------|
| L | Luca passaggio in larghezza | H1 | Massimo ingombro in altezza | LP | Larghezza pannello porta |
| H | Luca passaggio in altezza | A | Luca passaggio senza stipiti | HP | Altezza pannello porta |
| C | Massimo ingombro in larghezza | B | Misura cassone | PF | Spessore parete finita |
| | | | | T | Tramezza |
| | | | | SI | Sede interna |
| | | | | | Misure espresse in mm |

| ANTA SINGOLA | | | ANTA DOPPIA | | | B | PANNELLO PORTA LP x HP |
|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|
| L x H | C x H1 | A | L x H | C x H1 | A | | |
| 600 x 2000/2100 | 1376 x 2105/2205 | 650 | 1200 x 2000/2100 | 2610 x 2105/2205 | 1250 | 662 | 615÷635 x 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100 | 1576 x 2105/2205 | 750 | 1400 x 2000/2100 | 3010 x 2105/2205 | 1450 | 762 | 715÷735 x 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100 | 1776 x 2105/2205 | 850 | 1600 x 2000/2100 | 3410 x 2105/2205 | 1650 | 862 | 815÷835 x 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100 | 1976 x 2105/2205 | 950 | 1800 x 2000/2100 | 3810 x 2105/2205 | 1850 | 962 | 915÷935 x 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100 | 2176 x 2105/2205 | 1050 | 2000 x 2000/2100 | 4210 x 2105/2205 | 2050 | 1062 | 1015÷1035 x 2010/2110 |

| ANTA SINGOLA | | | ANTA DOPPIA | | |
|--------------|-----|-----------|-------------|----|------------------|
| PF | T | L | H | SI | Portata carrelli |
| 150 | 120 | 600÷1200 | 1000÷2400 | 63 | 100 kg |
| PF | T | L | | | |
| 150 | 120 | 1200÷2400 | | | |

NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm (anta singola) o 100 mm (anta doppia) in L e 50 mm in H

Pannello porta consigliato con spessore max 45 mm (comprese cornici fermavetro)

Non è possibile installare l'autochiusura

Portata standard 100 kg, su richiesta 150 kg