


# ECLISSE Novanta

CONTROTELAIO PER UNA PORTA SEZIONALE SCORREVOLE A SCOMPARSA CON STIPITI



## VERSIONE PER CARTONGESSO

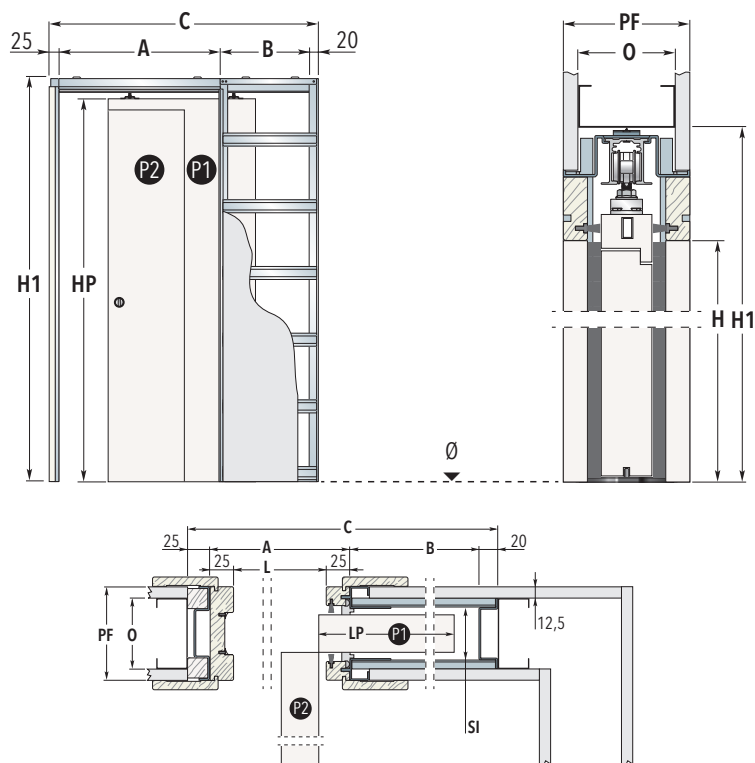


### LEGENDA

<b>L</b>	Luce passaggio in larghezza	<b>H1</b>	Massimo ingombro in altezza	<b>LP</b>	Larghezza pannello porta	<b>O</b>	Orditura
<b>H</b>	Luce passaggio in altezza	<b>A</b>	Luce passaggio senza stipiti	<b>HP</b>	Altezza pannello porta	<b>SI</b>	Sede interna
<b>C</b>	Massimo ingombro in larghezza	<b>B</b>	Misura cassone	<b>PF</b>	Spessore parete finita	Misure espresse in mm	

L x H	C x H1	A	B	PANNELLO PORTA	
				LP1 x HP	LP2 x HP
600 x 2000/2100	1010 x 2090/2190	650	315	350 x 2010/2110	310 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1210 x 2090/2190	750	415	400 x 2010/2110	360 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1310 x 2090/2190	850	415	450 x 2010/2110	410 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1510 x 2090/2190	950	515	500 x 2010/2110	460 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	1610 x 2090/2190	1050	515	550 x 2010/2110	510 x 2010/2110

PF	O	Lastra		L	H	SI	Portata carrelli
100	75	100 lastra singola	125 lastra doppia	600÷1200	2000/2100	54	100 kg
125	100	125 lastra singola	150 lastra doppia	600÷1200	2000/2100	79	100 kg

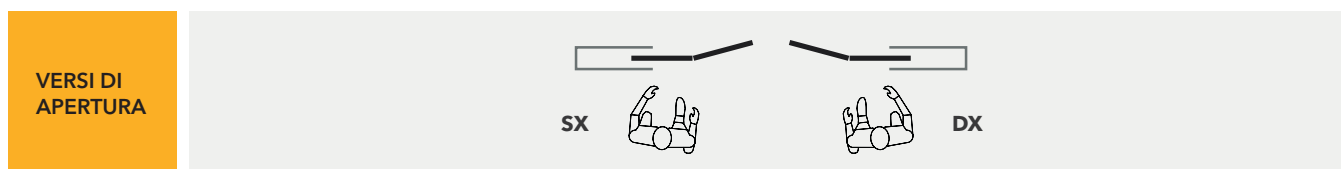

### NOTE

La riduzione della luce di passaggio è pari alla sporgenza del pannello porta P2

Indicare sempre il senso di apertura della porta

Portata standard 100 kg