


ECLISSE Novanta

CONTROTELAIO PER UNA PORTA SEZIONALE SCORREVOLE A SCOMPARSA CON STIPITI



VERSIONE PER INTONACO

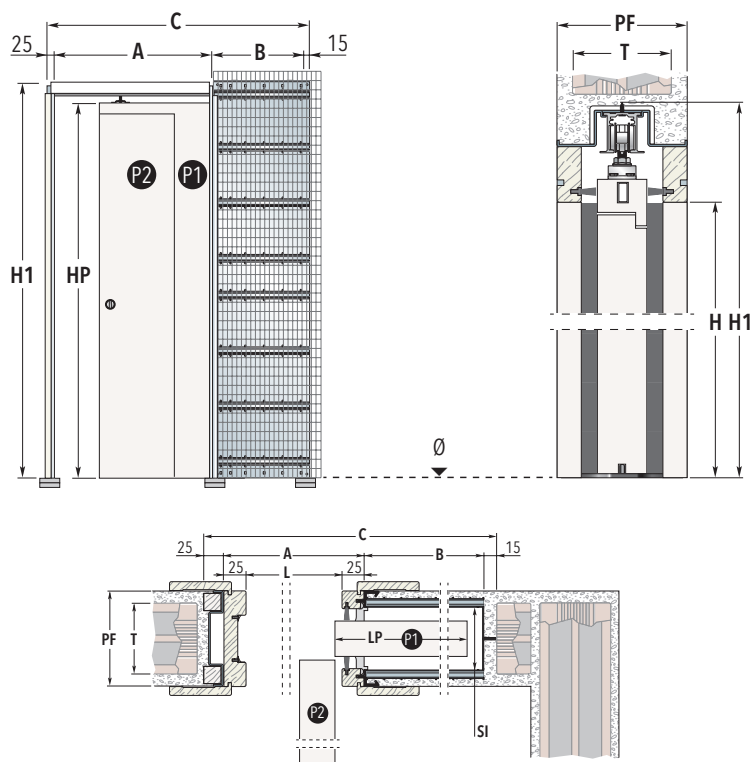


LEGENDA

L	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	LP	Larghezza pannello porta	T	Tramezza
H	Luce passaggio in altezza	A	Luce passaggio senza stipiti	HP	Altezza pannello porta	SI	Sede interna
C	Massimo ingombro in larghezza	B	Misura cassone	PF	Spessore parete finita	Misure espresse in mm	

L x H	C x H1	A	B	PANNELLO PORTA	
				LP1 x HP	LP2 x HP
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	650	325	350 x 2010/2110	310 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	750	425	400 x 2010/2110	360 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	850	425	450 x 2010/2110	410 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	950	525	500 x 2010/2110	460 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1050	525	550 x 2010/2110	510 x 2010/2110

PF	T	L	H	SI	Portata carrelli
108	80	600÷1200	2000/2100	72	100 kg

VERSI DI APERTURA

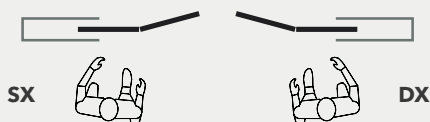

NOTE

La riduzione della luce di passaggio è pari alla sporgenza del pannello porta P2

Indicare sempre il senso di apertura della porta

Portata standard 100 kg