


ECLISSE Unilaterale

CONTROTELAIO PER DUE PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA CON STIPITI CONTRAPPOSTE



VERSIONE PER INTONACO

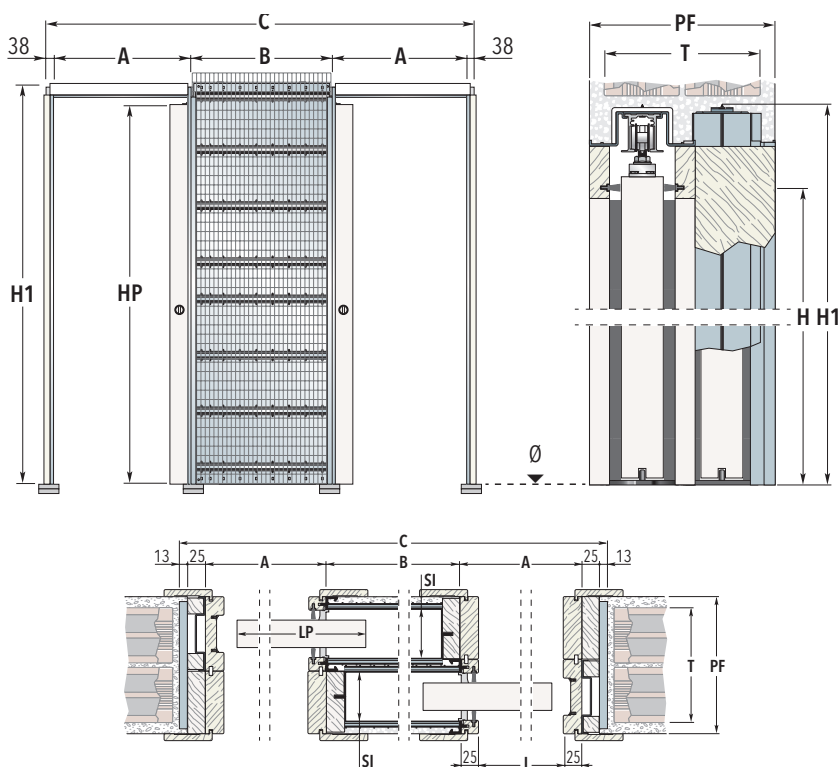


LEGENDA

L	Luca passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	LP	Larghezza pannello porta	T	Tramezza
H	Luca passaggio in altezza	A	Luca passaggio senza stipiti	HP	Altezza pannello porta	SI	Sede interna
C	Massimo ingombro in larghezza	B	Misura cassone	PF	Spessore parete finita	Misure espresse in mm	

L x H	C x H1	A	B	PANNELLO PORTA LP x HP
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650	615÷635 x 2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750	665÷735 x 2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750	715÷735 x 2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850	765÷835 x 2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850	815÷835 x 2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950	865÷935 x 2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950	915÷935 x 2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050	965÷1035 x 2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050	1015÷1035 x 2010/2110

PF	T	L	H	SI	Portata carrelli
200	80+80	600+600÷1000+1000	1000÷2600	72+72	100 kg

VERSI DI APERTURA



NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H

Versioni asimmetriche a preventivo

Indicare sempre il senso di apertura della porta

Portata standard 100 kg, su richiesta 150 kg