


# ECLISSE Syntesis® Battiscopa


## CARATTERISTICHE TECNICHE



Per pareti in muratura utilizzare un adesivo sigillante strutturale, per pareti in cartongesso preforare i profili e fissarli tramite viti.

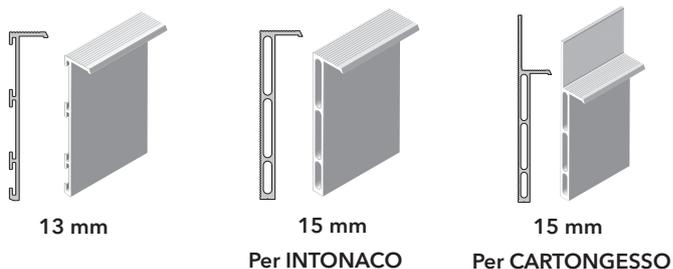


- H 58 mm
- Barre in alluminio da 2000 mm

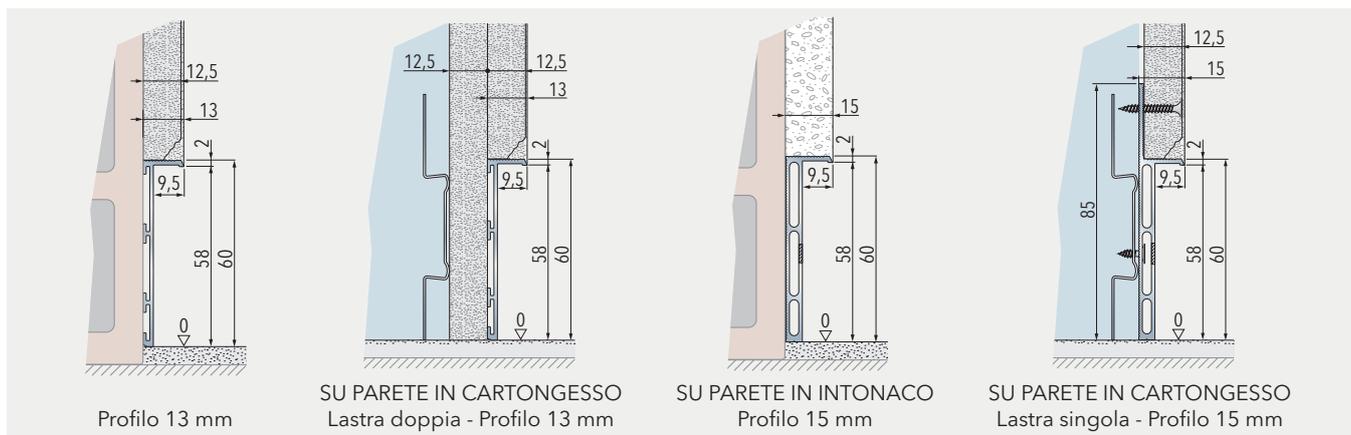

## TERMINALI SAGOMATI SUL PROFILO DEL TELAIO



Modelli scorrevoli





Battente - Spingere




Battente - Tirare

## GIUNTI (da indicare in fase di ordine)

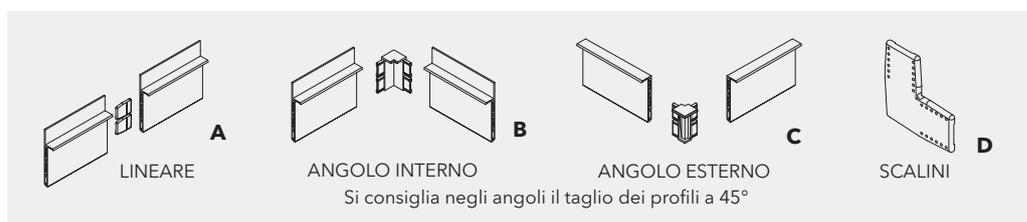

Immagini esemplificative con giunti per il profilo da 15 mm. Il profilo da 13 mm ha terminali e giunti differenti.

## FINITURE | Barre in legno da 2400 mm



GREZZO CON PRIMER



LACCATO OPACO BIANCO RAL 9010



LACCATO COLORI RAL



ROVERE NATURALE



FRASSINO SBIANCATO



FRASSINO NATURALE



FRASSINO A PORO APERTO LACCATO OPACO BIANCO RAL 9010